

# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**SpiroVent RV2 -1" -Uni**

## Numéro d'article

**UA100W**

## Propriétés du produit


## Image du produit

Séparateurs d'air en laiton avec raccord universel orientable (10 bar - 110°C)

- Élimine efficacement tout l'air circulant et les microbulles
- Élimine l'air emprisonné lorsqu'il est installé au bon endroit
- Réduit considérablement la nécessité d'une purge manuelle
- Applicable avec 50/50 Glycol / Eau (Volume)
- Chute de pression peu importante et constante
- Pas d'arrêts inutiles
- Diamètres de raccord allant de 22 mm à 2" (G2)
- Une garantie exceptionnelle



## Dimensions du produit

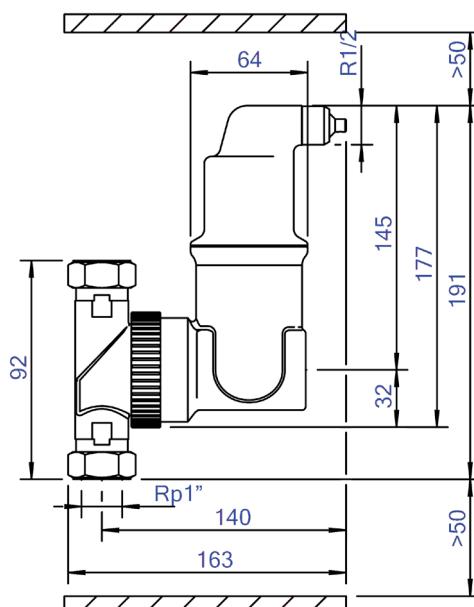

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

|                                  |                                                            |                                                 |            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| Matériau du boîtier              | Brass                                                      | Classe de compression de l'article              | PN 10      |
| Avec vanne de vidange            | Non                                                        | Protection de surface                           | Non traité |
| Qualité du matériau du boîtier   | Other                                                      | Convient pour système ouvert                    | Non        |
| Filtre à contre-courant          | Non                                                        | Convient pour système fermé                     | Oui        |
| Température moyenne (continue)   | 0 - 110 °C                                                 | Convient pour énergie solaire                   | Non        |
| Pression de service maximale     | 10 bar                                                     | Avec filtre démontable                          | Non        |
| Valeur KVS [m3/h] à ΔP 1 bar     | 10.13                                                      | Volume du filtre                                | 0.41 Ltr.  |
| Direction du débit variable      | Oui                                                        | Principe de fonctionnement magnétique           | Non        |
| Avec isolation                   | Non                                                        | Avec désaérateur automatique                    | Oui        |
| Type de séparateur               | Air                                                        | Avec système de remplissage automatique intégré | Non        |
| Raccordement                     | Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) | Avec raccords                                   | Non        |
| Modèle                           | Horizontal/Vertical                                        | Matériau du raccord                             | Brass      |
| Diamètre nominal                 | 1 inch (25)                                                | Distance de décalage entrée/sortie              | 0 mm       |
| Mélange de glycol max.           | 50 %                                                       | Qualité du matériau du raccord                  | Other      |
| Convient pour le chauffage       | Oui                                                        | Capacité de débit                               | 0 - 2 m³/h |
| Convient pour le refroidissement | Oui                                                        | Principe de fonctionnement                      | Other      |
| Longueur de construction         | 92 mm                                                      |                                                 |            |

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

