Productdatablad Spirotech

Productnaam

SpiroVent RV2 -1¼” -Uni

Artikelnummer

UA125W

Producteigenschappen


Een messing (microbellen) luchtafscheider met een universele 22 mm - 2” aansluiting

- Verwijderen effectief alle circulerende lucht en microbellen
- Nooit meer handmatig ontluchten
- Toepasbaar met 50/50 Glycol / Water (Volume)
- Constante, lage drukval
- Minder storingen en uitval van installatie
- Aansluitdiameters van 22 mm tot 2” (G2)
- Uitzonderlijke garantie

Productafbeelding



Productafmetingen

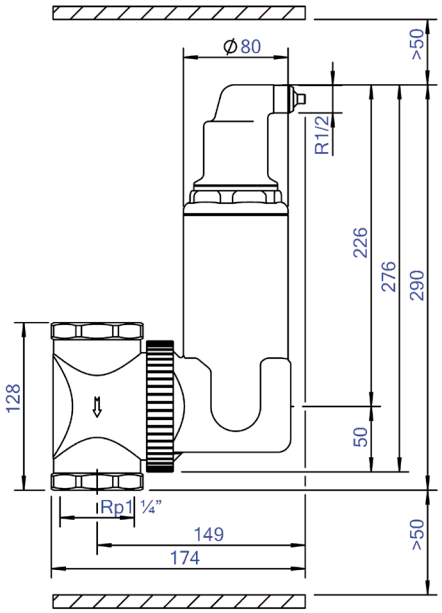

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Materiaal behuizing	Messing
Afvoerkraan	Nee
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	Overig
Terugspoelbaar filter	Nee
Mediumtemperatuur (continu)	0 - 110 °C
Max. werkdruk	10 bar
Kvs-waarde [m3/h] bij ΔP 1 bar	22.6
Variabele stromingsrichting	Ja
Met isolatie	Nee
Scheidingstype	Lucht
Connectie type	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Model	Horizontaal/verticaal
Connectie (d)	1 1/4 inch (32)
Max. glycolmengsel	50 %
Geschikt voor verwarming	Ja
Geschikt voor koeling	Ja
Lengte van constructie	128 mm

Compressieklasse	PN 10
Oppervlakte bescherming	Onbehandeld
Geschikt voor open systemen	Nee
Geschikt voor gesloten systemen	Ja
Geschikt voor solar	Nee
Met demonteerbaar filter	Nee
Filtervolume	1.12 Ltr.
Magneet Werkingsprincipe	Nee
Met automatische ontluchting	Ja
Met automatisch bijvuloptie	Nee
Met koppelingen	Nee
Materiaal aansluiting	Messing
Sprongafstand ingang/uitgang	0 mm
Materiaal aansluiting	Ander
Nom. stroomsnelheid	0 - 3.6 m^3/h
Werking	Overig

Disclaimer
Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.