

# Datasheet

## Solar kabeldakdoorvoerpan (hellend dak)



### Eigenschappen en toepassingen



- Op een veilige en eenvoudige manier kabels van PV-panelen opbergen
- Doordat er geen direct contact is met de dakpan slijten de kabels niet en blijft het dak waterdicht
- Systeem bestaat uit meerdere dakdoorvoeroplossingen
- Voor de luchtdichte afwerking langs kabels en leidingen kiest u voor de kabel- en leidingdoorvoermanchet

### Technische gegevens

- Toepassing dakdoorvoerpan voor PV kabels
- Opening max. 6 kabels van Ø4-8mm
- Indekstuk universeel met Ubiflex Standard slab
- Materiaal kunststof
- Dakhelling 15-55°
- Afmetingen indekstuk 500mm x 600mm (BxL)
- Kleur zwart
- Garantie 10 jaar

### Artikelnummer

- 0770206 Solar kabeldakdoorvoerpan (hellend dak)

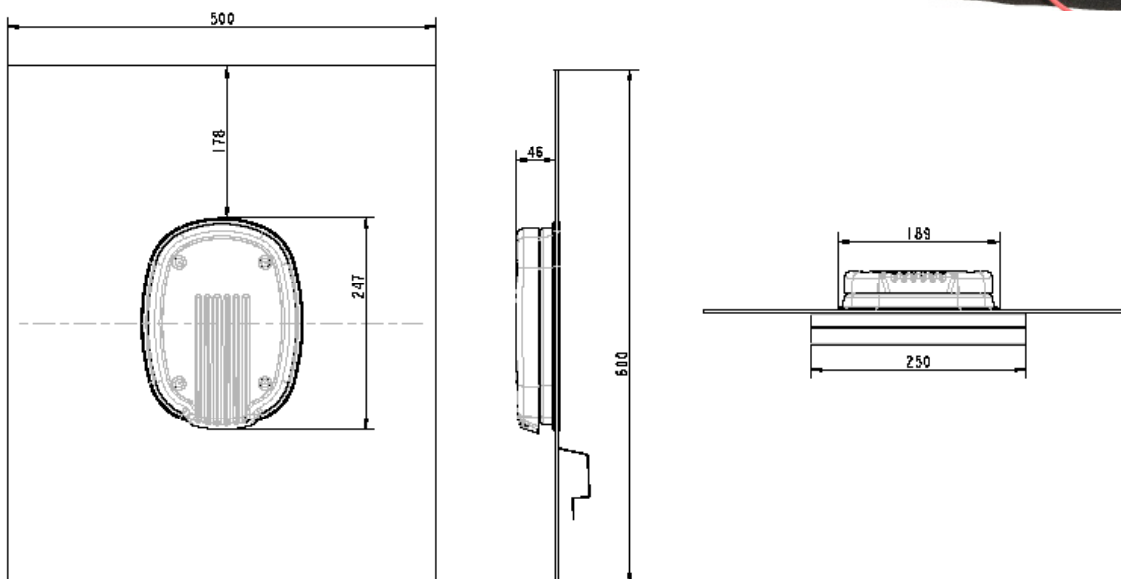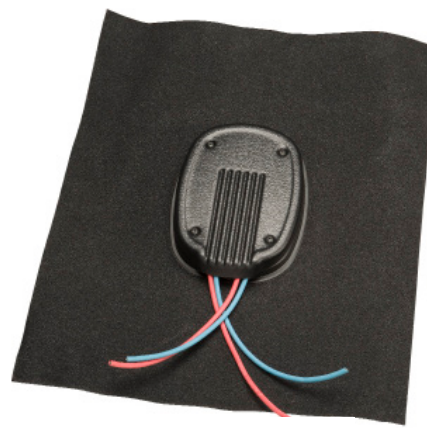

Water- en luchtdicht

Solar / Airco kabel- en leidingdoorvoor voor en door het dakpakket !

